

Bosal Flexrohre

Die flexible Reparaturlösung

Spitzenqualität durch mehrlagige Ausführungen:

BOSAL Flexrohre verhindern die Übertragung von Motorvibrationen auf die Abgasanlage und verringern durch Entkopplung die Weiterleitung von Schallimpulsen an den Innenraum.

1 Äußeres Metallgeflecht

Trägt die Abgasanlage und schützt den Balg vor plastischer Verformung durch Begrenzung seiner Beweglichkeit bei Zugbelastung. Bietet Schutz vor Beschädigungen durch Steinschlag.

2 Metallwellschlauch

Dient zur Sicherstellung der Abgasdichte und zur tragenden Entkopplung der Abgasanlage.

3 Inner Liner

Flexibles Leitrohr für die optimale Abgasführung und zur Stabilisierung des Entkoppel-Elements.



✓ **Universell einsetzbar**

✓ **Hohe Lebensdauer**

✓ **Einfach anzuschweißen**

✓ **Erhöhter Fahrkomfort**

✓ **Schützt die Abgasanlage vor Schäden**

✓ **Verhindert Dröhngeräusche**

BOSAL FLEXROHRE

bosal

Bosal Flexrohre

Für jeden Bedarf das passende Flexrohr

Flexrohre mit Anschlussrohren beidseitig (Typ A)


Bosal-Nr.	Typ	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
265-609	A	38,0	158	272
265-611	A	42,0	158	272
265-613	A	42,0	269	383
265-701	A	45,0	135	270
265-715	A	45,0	158	272
265-703	A	45,0	190	320
265-705	A	45,0	190	380
265-631	A	48,0	158	272
725-387	A	48,0	160	400
265-517	A	50,0	158	272
265-519	A	50,0	208	322
265-521	A	50,0	269	383
265-623	A	52,0	126	240
265-707	A	52,0	150	270
265-625	A	52,0	208	322
265-627	A	54,0	158	272
739-137	A	54,0	200	345
265-629	A	60,0	158	272

Angaben in mm

Flexrohre ohne Anschlussrohr (Typ B)

Bosal-Nr.	Typ	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
265-677	B	45,0	–	250
265-561	B	45,7	–	94
265-565	B	45,7	–	190
265-567	B	50,5	–	100
265-679	B	50,5	–	200
265-681	B	50,5	–	250
265-573	B	51,5	–	190
265-585	B	55,7	–	105
265-571	B	55,7	–	190
265-587	B	60,0	–	120

Angaben in mm

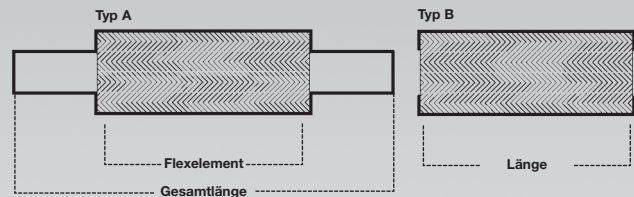

Flexrohre im Vorteilspack

Bosal Sortiment-Nr. 253-201 · Inhalt: 5 Stück

Bosal-Nr.	Typ	Anzahl	innen (∅)	Flexelement	Gesamtlänge
265-561	B	1 Stk.	45,7	–	94
265-567	B	1 Stk.	50,5	–	101
265-701	A	1 Stk.	45,0	135	270
265-707	A	1 Stk.	52,0	150	270
739-137	A	1 Stk.	54,0	200	345

A = mit Anschlussrohren · B = ohne Anschlussrohr

Angaben in mm



Überreicht von:

bosal